PROTECTOLOCK, S. DE R.L. DE C.V.
La Purísima No. 1201
Colonia La Purísima
Guadalupe NL CP 67129
RFC PRO171031EK5
Teléfonos (81) 2968.0000 y 01
www.protectolock.com

CONEXIÓN SEAL

FICHA TECNICA

DESCRIPCION:

Dispositivo diseñado para instalarlo en las conexiones de entrada o salida de combustible en las unidades. Se usa para las conexiones de las mangueras que van del tanque hacia el motor, es de una pieza que se une y al momento de cerrar no se vuelve a abrir, al menos que se rompa, además cuenta con folio de seguridad para un buen control interno.

Por ello al tratar de utilizar cualquier herramienta para manipular cualquier conexión, esta se quebrara y dejara evidencia de violación.

INFORMACION:

- Fabricado de Polipropileno
- Se coloca en una tuerca de acoplamiento, bloqueando completamente el acceso al mismo, evitando así la posibilidad de desenroscarlo de la tubería.
- Tuerca de acoplamiento no debe de exceder de 45x16 mm
- El sello es concebido para precintar contadores de agua.

PERSONALIZACION:

Foliado consecutivamente con un numero de identificación único de hasta 6 dígitos.

Colores: Verde.

DATOS TECNICOS:

Las dimensiones generales del dispositivo montado constituyen 37x46x18 mm.
El sello esta diseñado para colocarse en acoplamientos de Tubos G 1/2 - G 3/4 (tuberías de contadores).

EMPAQUE:

Bolsas de 50 piezas.

RESISTENCIAS:

El dispositivo es capaz de trabajar dentro de un rango de temperatura de –40 °C a 60 °C

Vida útil - 5 años después de la fabricación.

La fuerza del dispositivo no excede a los 4 Kg/cm.
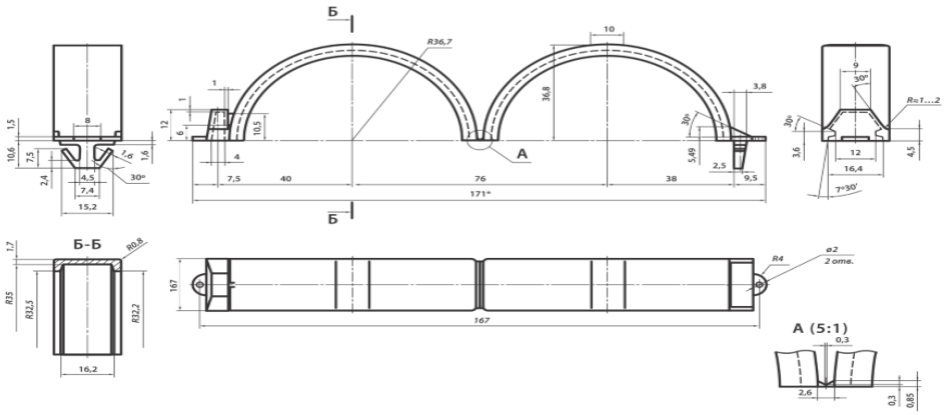
La aplicación no requiere ni conocimientos ni instrumentos especiales.